

CRUMA 870



狭い作業スペースに最適です。このダクトレスヒュームフードは、作業エリアからガス状汚染物質や固体粒子/エアロゾルをシンプルかつ効率的、そして費用対効果の高い方法で除去し、ユーザーと環境の両方を保護するのに最適です。CRUMA 870ダクトレスヒュームフードは、Crumaフィルターシステムを採用しています。

低毒性物質の取り扱いを想定して設計されたCrumaダクトレスヒュームフードは、耐酸性重合エポキシコーティングを施した銅板と、高耐久性メチルプロピレンで作られています。

環境への配慮と保護 - 有毒化学物質は外部に放出されず、フィルター内に保持されます。

コスト削減と迅速な設置 - ガスを外部に排出するためのダクトを設置するための建築工事が不要なため、フル稼働の実験室でも問題が少なくなります。

柔軟性 - 建物の中層階や地下階など、ダクトの設置が難しい場所でも使用できます。

省エネ - 吸い込んだ空気は排出されず、汚染物質が除去された後、実験室に再循環されます。つまり、除去された空気を補うために空調や暖房システムの使用を増やす必要はありません。

認証 - スペインで製造され、国際規格に基づき外部研究所によって認証されています。ISO 9001の基準が適用されます。

新機能



新しいLCDディスプレイの詳細情報

- ✓ 新サイズ (127×34mm) のディスプレイ
- ✓ 風速を常時監視
- ✓ 装着フィルターの種類、稼働時間、有効期限、次回交換日を表示
- ✓ 電子光電セルによるドア開閉警告
- ✓ カウントダウンタイマー
- ✓ 時計とカレンダー

新しい機能とコンポーネント

- ✓ 初期エアフローサイクルの適切性と最終パージサイクル
- ✓ LED
- ✓ マイクロプロセッサによるエアフロー制御
- ✓ 電子チップ付き活性炭フィルター

新しいアラームと警告

- ✓ ドア開閉警告
- ✓ オフモード時のドア開閉警告
- ✓ フィルター使用60時間警告
- ✓ 次回検証警告
- ✓ フィルター寿命数時間警告
- ✓ カウントダウンタイマー警告
- ✓ フィルター期限切れ警告 (時間単位)
- ✓ フィルター期限切れ警告 (日付単位)
- ✓ フィルターアラームのない機器
- ✓ 低バリアアラーム



用途

あらゆる種類の研究室で常温/中温で少量の試薬または化合物を扱う一般化学:

- ✓ 研究室
- ✓ 品質管理室
- ✓ 臨床・病院の実験室
- ✓ 大学・学校の実験室

…一般的に、あらゆる種類の実験室で使用できます。..

技術的特徴

ろ過カラム数	1
フィルター数	1 to 2
IP44ファン数	1
平均処理空気量	160 m ³ /h
平均面速度	0,50 m/s
キャビネット内容積	0,316 m ³
キャビネット内交換回数/分	8,5
総消費電力	57 ± 3 W
電源	220-240 V ~ 50-60 Hz
LED光度	15 W / 1100 lx
騒音レベル	55 ± 3 dB
パッケージ: 国際植物検疫証明書付き	Volume 0,43 m ³
100%リサイクル木箱	Weight 77 Kg

寸法 (MM)

外寸			内寸		
Width	Depth	Height	Width	Depth	Height
800	600	1037	776	566	720

総輸入元

ユラボジャパン株式会社

本社 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
TEL. 0725-51-3401 (代表) FAX. 0725-51-3411
TEL. 0725-54-1900 (サービス)


東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目15-10 第2大平ビル5F
TEL. 03-5802-4600 FAX. 03-5802-4601

WEBサイト <http://www.julabo-japan.co.jp> **E-mail** info@julabo-japan.co.jp

ヘルプや技術的なサポートが必要ですか？

ご質問や技術サポート、スペアパーツ、メンテナンスサービスが必要な場合は、販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社までお電話ください。

寸法 (MM)

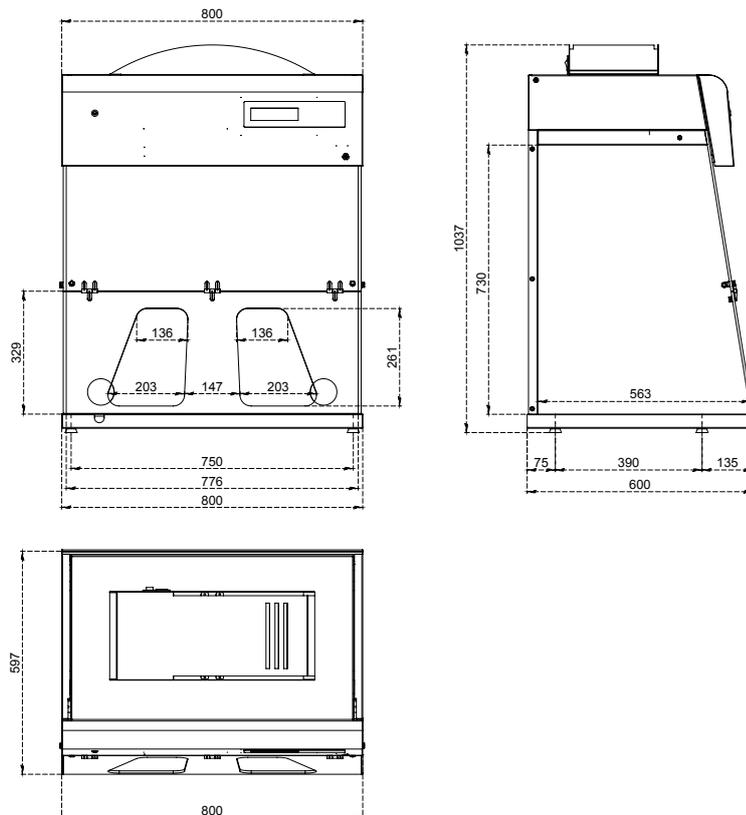

機器特性

大型LCDスクリーン付き電子回路	セキュリティ レベル ユーザーの場合はレベル1、メンテナンス ユーザーの場合はレベル2
電子風速計装置	電子センサーが空気面速度を継続的に監視
ドア開閉検知用光電セルセンサー装置	ドア開閉アラーム付き電気機器
フィルター交換用電子制御装置	フィルターにはUSB接続のチップが組み込まれており、取り付けられているフィルターの種類と有効期限を識別します。
照明	LEDチューブは高輝度と低消費電力を実現 - 15W / 1300ルクス
排気口で濾過された空気を分析するためのサンプリングシステム	フィルター飽和レベルを検出する
60時間アラーム	フランスのNF X15-211:2009に準拠したカウントダウンタイマー
可聴アラーム付き電子クロノメーター	ドラフト内の作業をプログラムする
時計とカレンダー	日付と時刻の表示
作業面1	こぼれ止めトレイ (2~10リットル)、作業面は白色強化ガラス製
64プレフィルター	64クラスの合成バイオファイバー製プレフィルターブランクット (EN-779準拠) 大気中の塵埃を捕捉
ケーブル入口穴 (2箇所)	ケーブルやサービスの入口のための後壁へのアクセス
化学物質リスト	フィルターの種類別の残留製品のガイド
保証	納入後1年

オプション装備

モバイラー	エポキシコーティングされたスチール製のキャスターと内部トレイを備えたスタンド
鋼管スタンド	エポキシコーティングされたスチール製のサポートスタンド
作業面2	ステンレススチール製の作業面を備えた流出防止トレイ (2~110リットル)
透明な背面パネル	厚さ8mmの透明なポリメチルメタクリレート製リアパネル (光透過率93%)、説明に最適です。
フィルターテストキット	Dräger ポンプ (反応性比色管付き) (10個パック)

主要構造

金属部品: ベースフレーム、後壁、ヘッド	1.2 mmの亜鉛メッキ鋼板に耐酸性ポリマー樹脂粉末を塗布し、200 °Cで加熱硬化
フロントパネルとサイドパネル	透明ポリメチルメタクリレート 6mm厚 (光透過率93%)